

Mouvement de terrain - rue de Beaumetz

Travaux de comblement



Les études réalisées entre 2024 et 2026 ont permis de détecter une amorce de souterrain dont les dimensions et l'ampleur n'ont pu être définies. Cependant, après discussion avec un bureau d'étude spécialisée et les services de l'État, il a été décidé d'engager des travaux de comblement et traitement du sous-sol avant réfection de la voirie.



Souterrain détecté (bleu) et zone à traiter (orange)

Source : Étude Géotec 2026

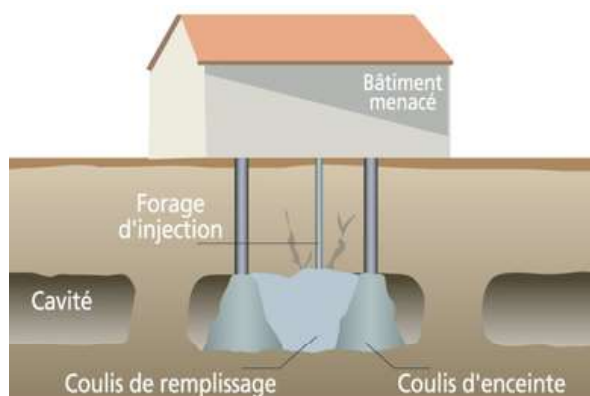


Schéma illustrant les travaux réalisés
Source : Alp'géorisques 2019 (PPRMT)



Vue du souterrain détecté - Igécav 2025

Plusieurs phases de travaux seront nécessaires :

- Comblement du souterrain
- Traitement du sol
- Réfection de la voirie

Plusieurs équipements (base de vie, cuve, atelier de forage,...) seront installés entre les rues de Vêlu et du cimetière.

Le temps des travaux, cette portion de la rue de Beaumetz sera complètement clôturée pour assurer la sécurité du chantier et des riverains (y compris pour les piétons).

Les travaux auront lieu de 8h30 à 18h du lundi au vendredi et pourront générer des désagréments (bruits, déplacements d'engin...)

Les travaux de comblement se dérouleront sur une période de 10 semaines

Étapes et avancement des travaux

Analyse des causes



2024 - 2026 : Inventaire et études géotechniques de recherche de vides

Définition du programme de travaux



Analyse des résultats et proposition du programme de travaux par un bureau d'études spécialisé



Lancement du marché d'appel d'offre - analyse - notification du marché

Travaux



Travaux
Octobre - décembre 2026

Informations complémentaires

Tout savoir sur les risques : <https://www.pas-de-calais.gouv.fr>, rubrique Action de l'État / Prévention des risques majeurs
Une question, des précisions : ddtm-mission-cavite@pas-de-calais.gouv.fr